


1. 컨테이너 적재

- 20' 컨테이너
- 10 ~ 12 pallet
- 2단 적재는 안됨.



2. 스크랩 포장

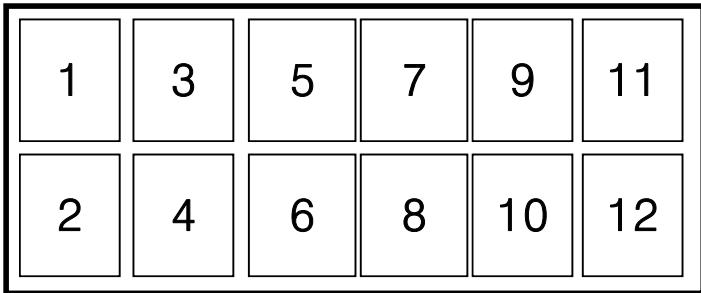

→ 밴딩

→ 랩 포장

스크랩 ←

골판지(종이) ←

→ Pallet 위 비닐

→ 나무, 플라스틱 pallet

→ 컨테이너 바닥 비닐 또는 종이



- 스크랩은 3 ~ 4단으로 적재

- Pallet 위 비닐은 꼭 깔아야 함. (황산이 새면 젖어 부서짐)



→ 비닐 포장

1. 컨테이너 바닥 비닐
2. 팔레트
3. 팔레트 위 비닐
4. 스크랩
5. 골판지
6. 랩 포장
7. 밴딩
8. 비닐 포장